



## artos Endpfahl EP75




## Endpfahl EP75

Der artos Endpfahl EP75 wurde speziell für den dynamischen Einsatz im Weinbau und für höchste Stabilitätsanforderungen entwickelt.

Zum einen wird durch die durchgängige Lochung im Rückenbereich und an den Pfahlseiten ein einfaches Spannen der Festdrähte ermöglicht, zum anderen ist ein beliebiges Anbringen von Hakenbügeln für Heftketten möglich.

Weiterhin kann durch speziell entwickeltes Zubehör die dynamische Spannung der Wechseldrähte realisiert werden.

Ein weiteres Einsatzgebiet des artos Endpfahl EP75 ist der Obstbau.

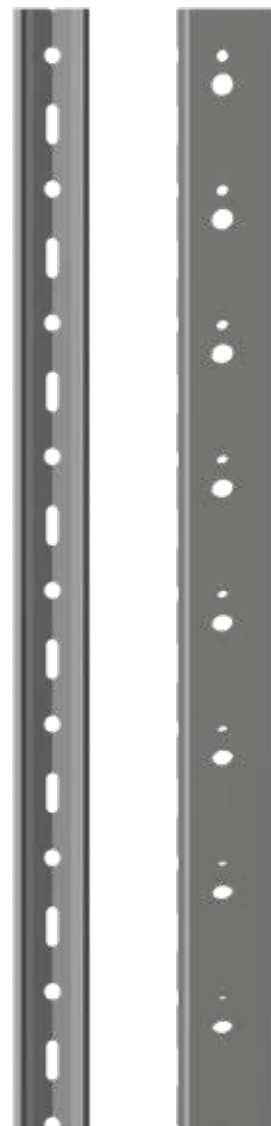

### Empfohlene Setztiefen

Pfahllänge (mm)	empfohlene Setztiefe (mm)
2500	900
2600 - 3000	950




## Lieferprogramm

Materialstärke/Gewicht pro Meter	stückverzinkt	bandverzinkt	wetterfester Stahl
	2,00 mm/3,17 kg	1,80 mm/3,00 kg	1,80 mm/3,00 kg
	2,20 mm/3,52 kg	2,00 mm/3,33 kg	2,00 mm/3,33 kg
	2,70 mm/4,42 kg	2,50 mm/4,16 kg	2,50 mm/4,16 kg
Standardlänge	2500 - 3000 mm		
Bandbreite	212 mm		
Beschichtungen	stückverzinkt (HDG), bandverzinkt (SG), zink magnesium (ZM), wetterfester Stahl (C-Type)		


Weitere Längen auf Anfrage!

## EP75 - fixierter Drahtrahmen

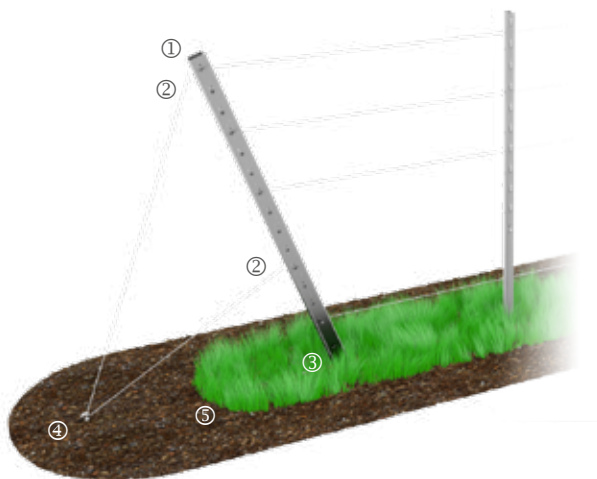

- ① Endpfahl 20 cm tiefer als den Reihenfahl setzen
- ② Doppelte Ankerspannung mittig durch den Endpfahl
- ③ Neigung vom Endpfahl 60°
- ④ Anker in der Verlängerung der Ankerdrahtrichtung eindreht
- ⑤ Ankerabstand zum Endpfahl 1,0 - 1,5 m


## EP75 - dynamischer Drahtrahmen

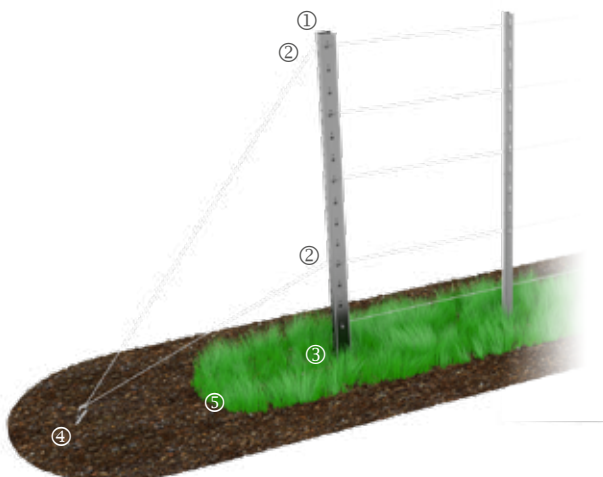

- ① Endpfahl 20 cm tiefer als den Reihenfahl setzen
- ② Doppelte Ankerspannung mittig durch den Endpfahl
- ③ Neigung vom Endpfahl 90°
- ④ Anker in der Verlängerung der Ankerdrahtrichtung eindreht
- ⑤ Ankerabstand zum Endpfahl 1,0 - 1,5 m



## Abmessungen artos Endpfahl EP75

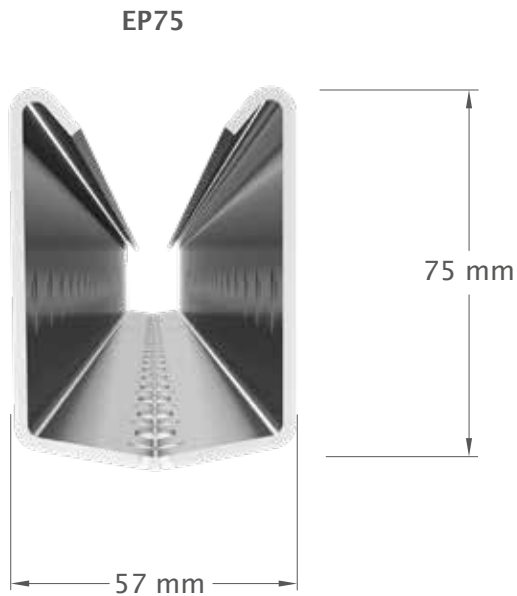

Sie erhalten den EP75 mit zahlreichem Zubehör.  
Weitere Informationen auf [www.artos-weinbergpfahl.de](http://www.artos-weinbergpfahl.de)

Ihr Fachhändler

### Vertrieb & Information:



Vertriebsgesellschaft KG  
Vor dem Schloss 27 | D-55234 Bechtolsheim

Tel +49 6733 / 9499227 | Fax +49 6733 / 929631

E-Mail: [kontakt@artos-weinbergpfahl.de](mailto:kontakt@artos-weinbergpfahl.de)  
[www.artos-weinbergpfahl.de](http://www.artos-weinbergpfahl.de)

### Produktion:



Meiser Vogtland GmbH & Co. KG  
Am Lehmteich 3 | D-08606 Oelsnitz

Tel +49 37421 / 50 2303 | Fax +49 37421 / 50 2310

E-Mail: [info@meiser.de](mailto:info@meiser.de)  
[www.meiser.de](http://www.meiser.de)